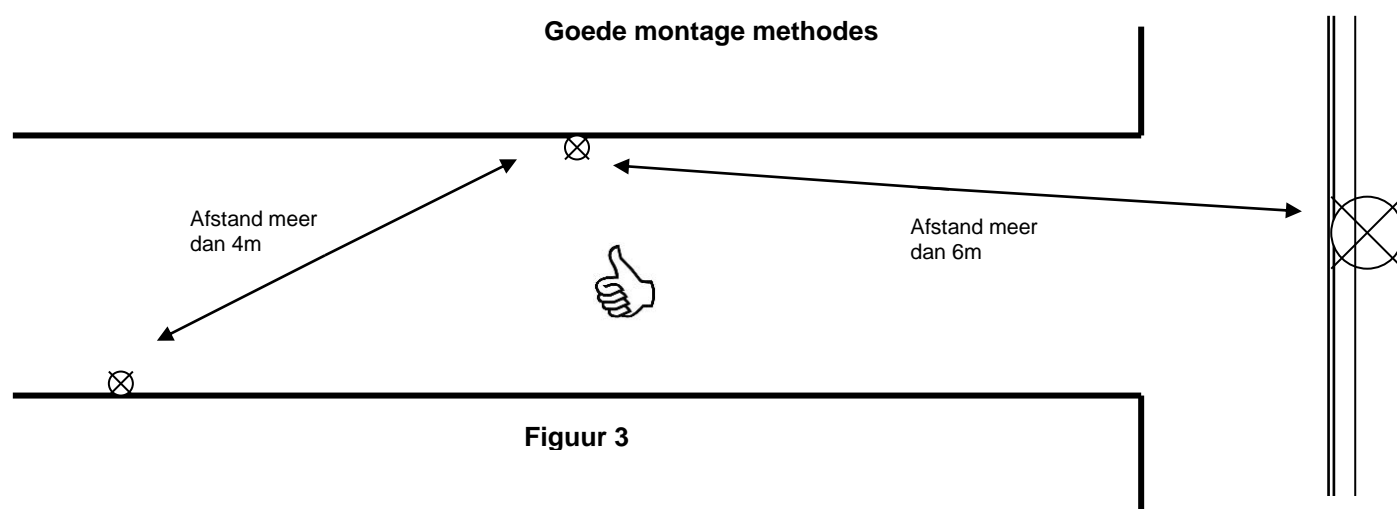
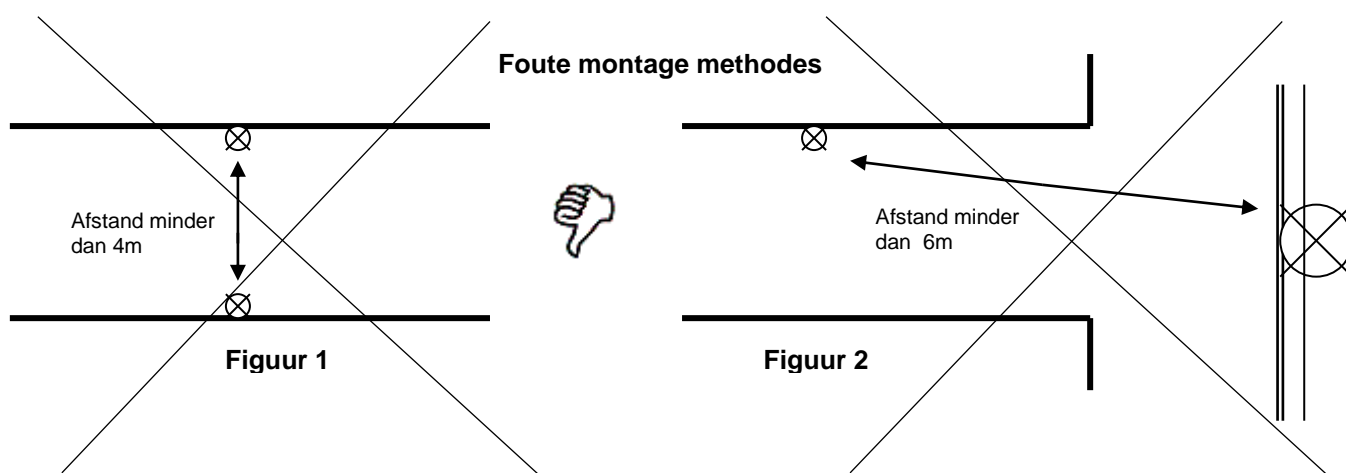






Montagevoorschrift voor verlichtingsarmaturen met een lichtsensor.

- Plaats het armatuur dusdanig, dat er een onbelemmerde daglicht toetreding kan plaatsvinden en dat het oog van de lichtsensor naar de grond 'kijkt' dus niet gericht naar de zon toe. Daglicht komt ook onder het armatuur.
- Als u het armatuur onder een luifel of achter een struik of boom plaatst valt er veel minder licht op het oog van de lichtsensor. Dit kan er zelfs toe leiden, dat het armatuur niet uitgaat.
- Door reflectie kan een witte of zeer licht gekleurde ondergrond leiden tot een slechte werking van de lichtsensor.
- Zorg er voor, dat u de armaturen plaatst, zoals in figuur 3 aangegeven. Als armaturen te dicht bij elkaar hangen beïnvloeden ze elkaar via elkaars licht (zie figuur 1 en 2). In ieder geval moet u het armatuur zo plaatsen, dat het licht van het éne armatuur niet valt in het oog van de lichtsensor van het andere armatuur.
- Op de instelschroef van de lichtsensor zit een afgevlakt deel. Als het armatuur om de minuut aan/uit gaat moet u dit afgevlakt deel meer naar het zonnetje draaien. De ondergrond/omgeving is dan dusdanig licht, dat de sensor reageert op het eigen licht of van het licht in de omgeving.



	Muur / wand
	Trottoir / stoep
	Armatuur met lichtsensor
	Straat verlichting

LET OP !!!

De positie van de lichtsensor t.o.v. het onderhuis is van te voren bepaald en aangegeven met een markering op het onderhuis en op de kap. Meestal is dit achter of vlak naast een lamphouder.